


ОБФ

Объединенные
бумажные
фабрики

КОМПАНИЯ ОБФ

ОБФ
Объединенные бумажные фабрики

Компания основана в **2003 году.**
Крупнейший игрок на рынке **макулатурного** тарного картона

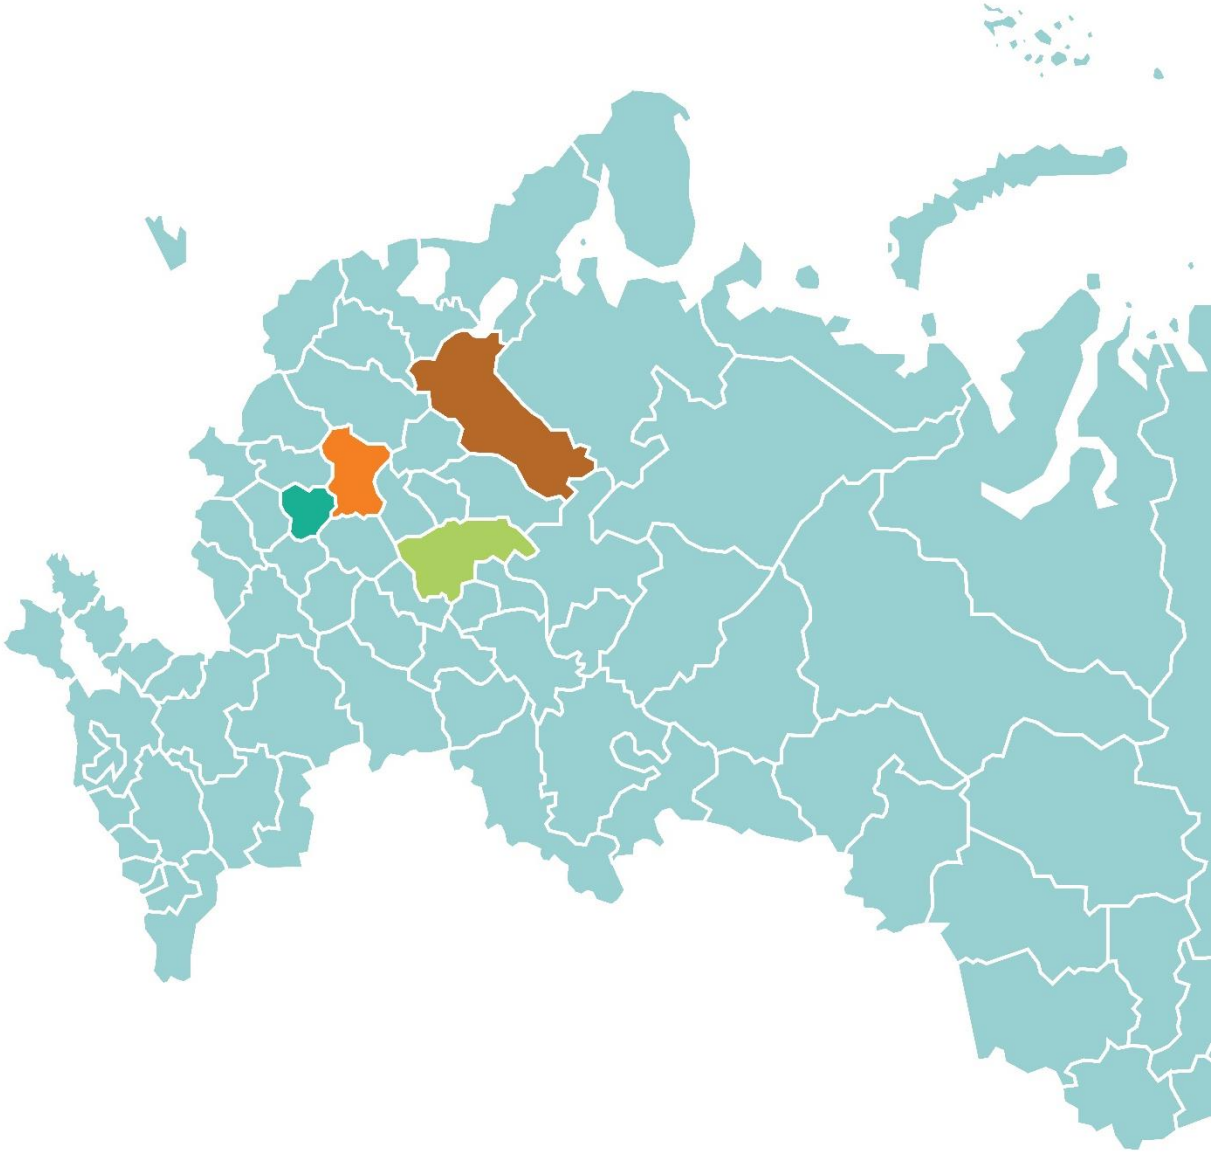

СКБК
Сухонский картонно-бумажный комбинат

ПЗБМ
Полотняно-Заводская бумажная мануфактура

БКФ
Балахнинская картонная фабрика

ТБФ
Троицкая бумажная фабрика

ОБФ ВТОРМА

ФОРМАТ
Торговый Дом

КОМПАНИЯ ОБФ

№4

по объему производства тарного картона

№2

по объему производства макулатурного тарного картона

№1

по объему реализации макулатурного тарного картона

Компания также производит твердые древесно-волокнистые плиты, многослойный картон (переплетный, коробочный, гильзовый), широкий ассортимент бумажно-беловых изделий, экопакеты из макулатурного сырья, гофроупаковку, гибкую бумажную упаковку: пергамент, упаковочные виды бумаг, комбинированные материалы и пакеты с V-образным дном.



СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ


Расположен в СЗФО, в городе Сокол Вологодской области в 32 км от областного центра. Расстояние до Москвы — 510 км.

Производит топлайнер, тестлайнер, флютинг, а также твердые древесно-волокнистые плиты и гофропродукцию.
Продукция СКБК используется в пищевой, мебельной промышленности, в строительстве, машиностроении и других отраслях, как в России, так и за рубежом.

Качество продукции неоднократно подтверждалось дипломами лауреата конкурса «100 лучших товаров России»

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001–2015

В 2022 году предприятие отметило свое 105-летие

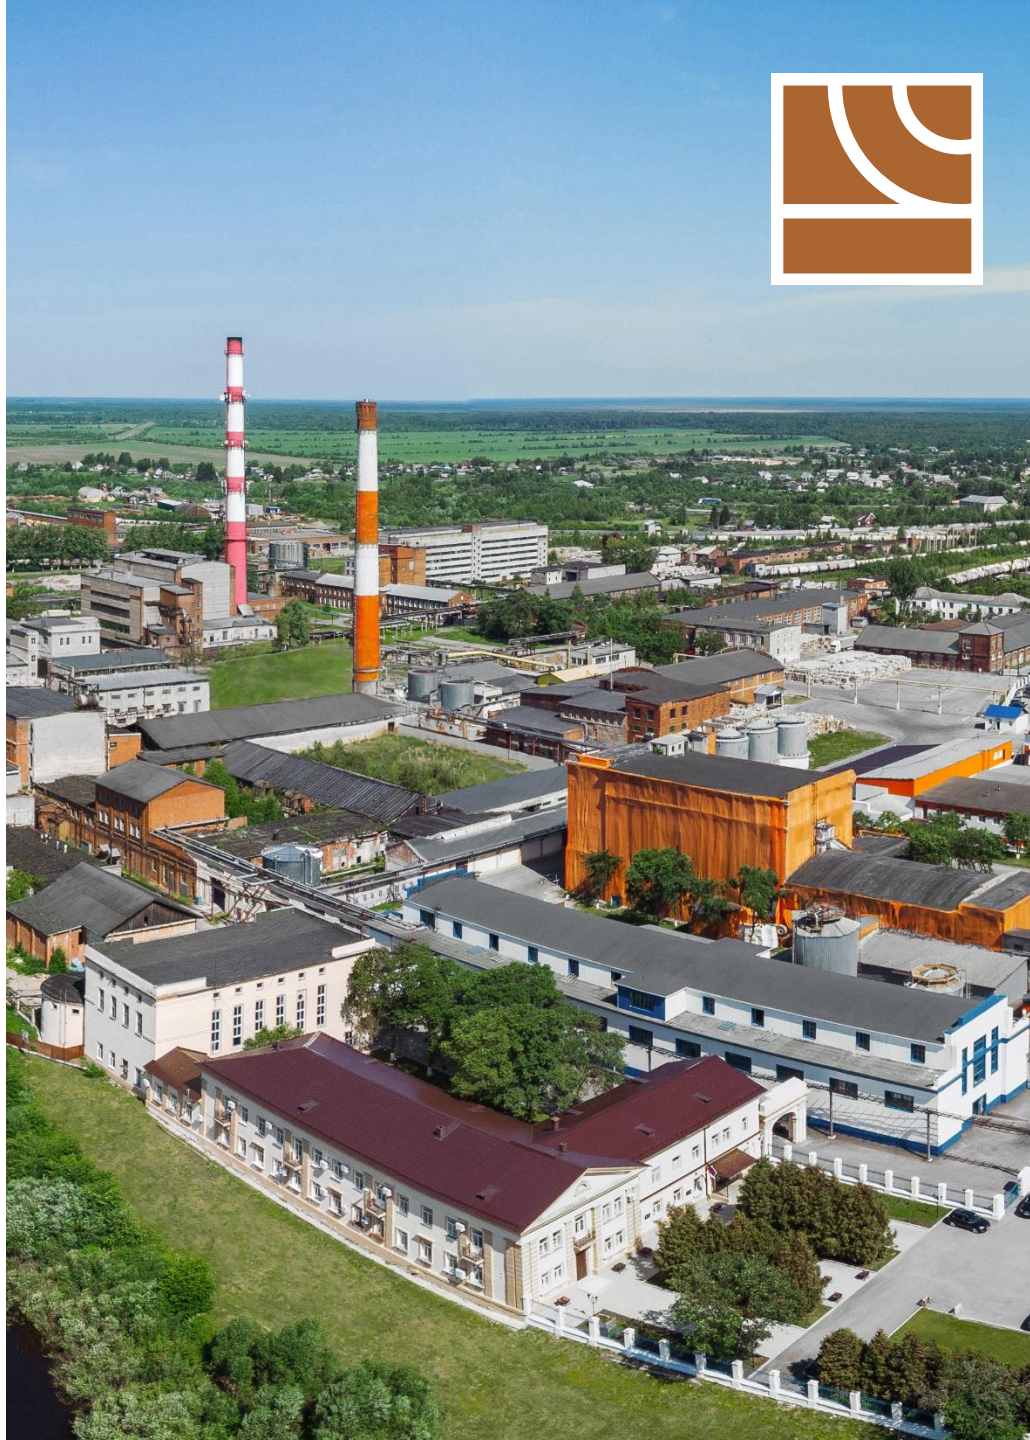

ПРОИЗВОДСТВО СКБК

Более
330 тысяч тонн тарного картона

ОБФ-3

Производительность, т
> 60 000

Ширина полотна, мм
3150

Флютинг, г/м2
80/90/100/110/120/125/135/140/150

Тестлайнер, г/м2
100/110/115/120/125/135/140/150

ОБФ-4

Производительность, т
> 70 000

Ширина полотна, мм
2520

Флютинг, г/м2
80/90/100/110/115 120/125/135/140/150/160/175

Тестлайнер, г/м2
100/110/115/120/125/135/140/150/160/175

Топлайнер, г/м2
115/125/135/140

ОБФ-7

Производительность, т
> 190 000

Ширина полотна, мм
4550

Флютинг, г/м2
80/90/100/110/115/120/125/135/140/150/160/175/200

Тестлайнер, г/м2
100/110/115/120/125/135/140/150/160/175/200



Более
30 млн м2 ДВП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ ДВП*

Качество
ГОСТ 4598-2018:
марка «Т», группа «А»


Длина, мм
610–3050

Ширина, мм
610–1700

Толщина, мм
2–5
(предельное отклонение ±0,3)

Плотность, кг/м3
до 1100

*По желанию заказчика можем изготовить ДВП других размеров

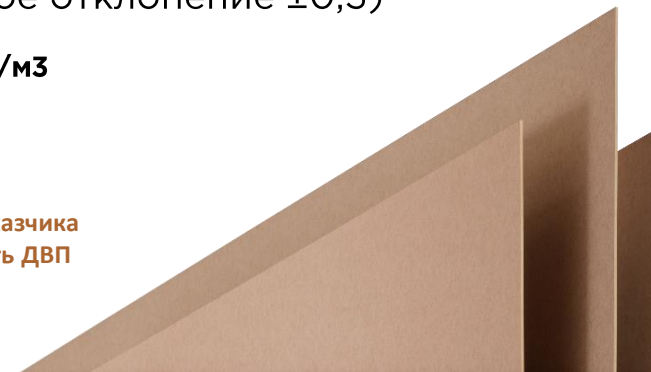

ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКАЯ БУМАЖНАЯ МАНУФАКТУРА

Расположена в ЦФО, в поселке Полотняный Завод Калужской области. Расстояние от Калуги — 35 км, до Москвы — 180 км.

Производит тестлайнер, флютинг, гофропродукцию, широкий ассортимент бумажно-беловых изделий — тетради, блокноты, альбомы для рисования. Изготавливает подарочные пакеты «МакПак».
Продукция реализуется на территории России и за рубежом.

Качество продукции неоднократно подтверждалось дипломами лауреата конкурса «100 лучших товаров России».

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001–2015.

Одно из старейших предприятий целлюлозной отрасли и российской промышленности с богатой историей и вековыми традициями. В 2023 году фабрике исполнилось 305 лет.

Здесь открыт уникальный музей бумаги «Бузеон».



ПРОИЗВОДСТВО ПЗБМ

Более
80 тысяч тонн
тарного картона

ОБФ-1

Производительность, т
> 50 000

Ширина полотна, мм
2500

Флютинг, г/м2
80/90/100/110/120/125/135/
140/ 150/175

Тестлайнер, г/м2
100/110/115/120/125/135/140/
150/ 175

ОБФ-2

Производительность, т
> 30 000

Ширина полотна, мм
2100

Флютинг, г/м2
80/90/100/110/120/125/135/
140/ 150/175


Тестлайнер, г/м2
100/110/115/120/125/135/140/
150/175



БУМАЖНО-БЕЛОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Наша компания — один из крупнейших производителей бумажно-беловых товаров в России и СНГ. Мы выпускаем около 220 млн изделий ежегодно.

Мы производим модные товары, которые вызывают вау-эффект у покупателей.
И это у нас хорошо получается!

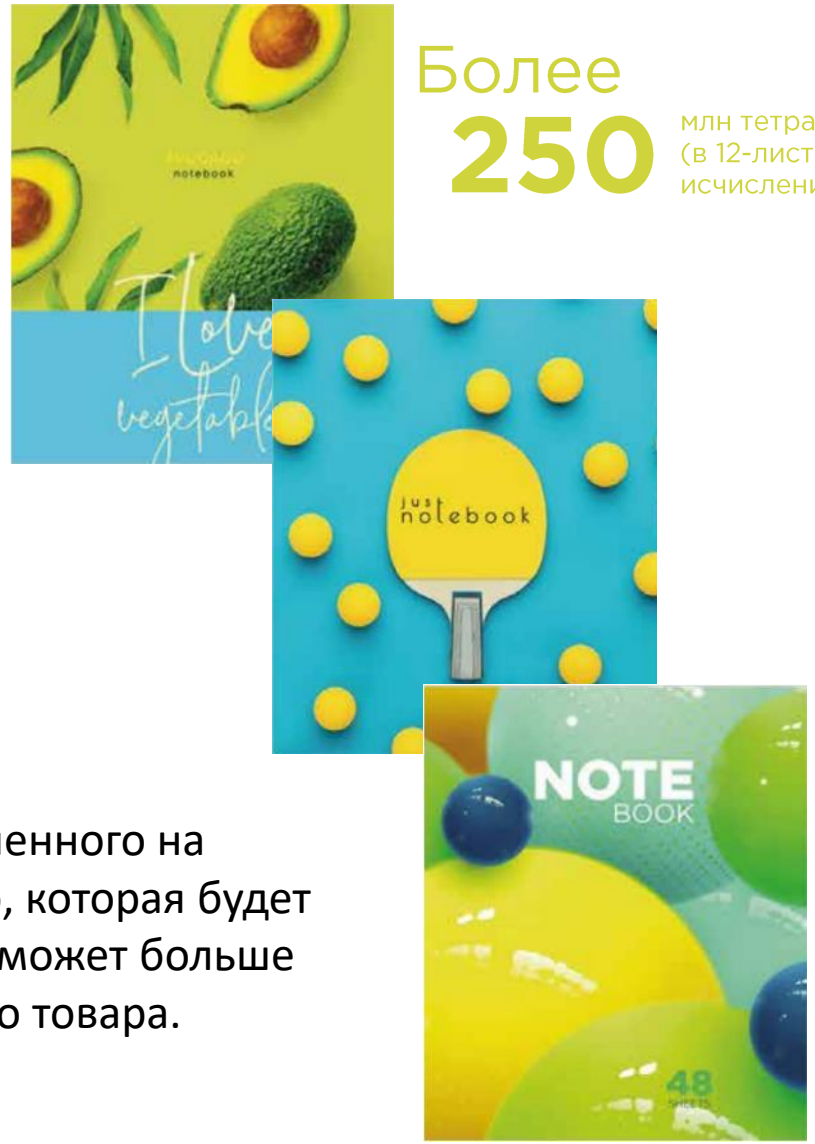

Более **250** млн тетрадей (в 12-листном исчислении)

Из всего многообразия, представленного на рынке, важно выбрать продукцию, которая будет реализована быстрее, а магазин сможет больше заработать на единицу проданного товара.

Каждый месяц мы выпускаем несколько необыкновенных серий.

Многие отмечают, что они с удовольствием делают записи в таких красивых тетрадях, но лучше бы сохранили их для коллекции. Часто нашу продукцию покупают в качестве подарка детям.

МЫ ДЕЛАЕМ МИР ЯРЧЕ, А УЧЕБУ И ТВОРЧЕСТВО — ИНТЕРЕСНЕЙ!

Направление
«Бумажно-беловые изделия»

8 (800) 234-16-46
info@pzbmopt.ru
pzbmopt.ru

БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ МАКПАК



Размеры, мм
80×50×170, 120×80×250, 120×80×330, 140×90×370, 180×120×290, 220×120×250, 220×120×290, 240×140×280, 240×140×400, 260×150×320, 260×150×350, 260×200×340, 280×150×320, 320×180×430, 320×200×350, 320×200×370, 350×150×450

Варианты ручки
С плоской ручкой, с крученой ручкой, без ручки

Печать
Без печати, с одноцветной или многоцветной печатью (до семи красок), с нанесением УФ-лака (закрытая камерракельная красочная система)

Направление «Бумажные пакеты»

8 (800) 234-16-46
sale.paperbag@pzbf.ru

БАЛАХНИНСКАЯ КАРТОННАЯ ФАБРИКА

Расположена в ПФО, в городе Балахна Нижегородской области. Расстояние от Нижнего Новгорода — 15 км.
Расстояние до Москвы — 410 км.
Производит тарный и многослойный картон: переплетный, коробочный, гильзовый. Продукция реализуется на территории России и за рубежом.

- Один из крупных производителей многослойного картона в РФ
- Участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
- Предприятие располагает собственной Исследовательской лабораторией, осуществляет постоянный контроль качества выпускаемой продукции и ведет работу по ее совершенствованию
- В 2023 году предприятие отметило свое 95-летие



ПРОИЗВОДСТВО БКФ

Более
40 тысяч тонн
многослойного картона

Более
45 тысяч тонн
тарного картона

ОБФ-5

КОРОБОЧНЫЙ И ГИЛЬЗОВЫЙ КАРТОН

Марки (коробочный)
В-0

Марки (гильзовый)
БКГ-0, БКГ-1, БКГ-1.1

Масса, г/м2
340–520

Толщина, мм
0,5–0,8

Энергия связей по Скотт-Бонду, Дж/м2
250–400

МНОГОСЛОЙНЫЙ ПЕРЕПЛЕТНЫЙ КАРТОН

Марки
ПКС, ПКС-П, ПКС-О, Б

Толщина, мм
0,8–2,5

Форматы по ширине, мм
до 1050

Форматы по длине, мм
до 1050

ОБФ-6

ТАРНЫЙ КАРТОН

Ширина полотна, мм
2520

Флютинг, г/м2
110/120/125/135/140/
150/160/175/200

Тестлайнер, г/м2
115/120/125/135/140/
150/160/175/200



ТРОИЦКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА

Расположена в ЦФО, в городе Кондрово, Калужской области.
Расстояние от Калуги — 44 км, до Москвы — 193 км.

Производит широкий ассортимент экологически безопасных упаковочных материалов: пергамент растительный (прозрачный, непрозрачный, окрашенный), бумагу влагопрочную, бумагу для кондитерской упаковки, бумагу для упаковки и стерилизации медицинских изделий, комбинированные материалы и пакеты с V-образным дном.
С декабря 2022 года входит в состав компании ОБФ.

- Единственное в России предприятие, выпускающее растительный пергамент — универсальную упаковку для жировлагосодержащих продуктов
- Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015
- Продукция используется в пищевой, медицинской, текстильной, мебельной промышленности
- Отгрузка по всему миру
- Имеются сертификаты соответствия требованиям FSSC 22000 (версия 5.1.) и критериям экологичности ЭКО-ТЕСТ ПЛЮС



ПРОИЗВОДСТВО ТБФ

БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ОБФ-8

Производительность, т
24 000

Обрезная ширина, мм
2590

Нарезка на размеры от 340 мм

ПРОДУКЦИЯ

- Бумага упаковочная влагопрочная (в том числе окрашенная)
- Бумага для кондитерской упаковки (в том числе окрашенная)
- Бумага для упаковки и стерилизации медицинских изделий

БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ОБФ-9

Производительность, т
12 000

Обрезная ширина, мм
2520

ПРОДУКЦИЯ

- Бумага — основа для пергамента (в том числе окрашенного)

ПЕРГАМЕНТНЫЕ МАШИНЫ

ПМ-121, 122

Производительность, т
10 000

Обрезная ширина, мм
2200

ПРОДУКЦИЯ

- Пергамент растительный (прозрачный)
- Пергамент «Троицкий» (непрозрачный)
- Пергамент окрашенный (мебельный и текстильный)
- Пергамент для тарталеток

30 тысяч тонн бумаги

10 тысяч тонн пергамента

ЭКСТРУЗИОННО-ЛАМИНИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА

Ширина, мм
2150

ПРОДУКЦИЯ

- Бумага ламинированная
- Комбинированные материалы на основе алюминиевой фольги

МАШИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ ПАКЕТОВ

Производительность, шт.
> 240 млн

Ширина, мм
900

ПРОДУКЦИЯ

- Пакеты из бумаги и комбинированных материалов с V-образным дном

ПОКРЫВНЫЕ МАШИНЫ (2 ШТ)

Ширина, мм
500-820

ПРОДУКЦИЯ

- Пергамент с антиадгезионным покрытием (ПА-2)



ОБФ ВТОРМА

Более
500 тыс.
тонн вторичного сырья

Более
50 тыс.
квадратных метров
производственных площадей

18
производственно-
заготовительных
предприятий

Более **10**
лет успешной работы



Закупка вторсырья
+7 (495) 136-37-39
office@obfvtorma.com

Крупнейший заготовитель вторичного сырья в России.

Оказывает услуги по приему и вывозу вторсырья у физических и юридических лиц. Закупает и реализует макулатуру всех видов: пленку, пластик, банановый короб, поддоны.

Располагает широкой сетью пунктов приема макулатуры. Внедряет комплексные решения по сбору, переработке и реализации вторичных отходов.

- Гарантия лучшей цены
- Оперативный вывоз и своевременная оплата
- Автоматизированная система взвешивания и учета, электронный документооборот
- Собственный контакт-центр и персональный менеджер

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФОРМАТ»

Торгово-закупочная компания, крупнейший поставщик тарного картона из макулатуры, твердых древесно-волокнистых плит, гофроупаковки.

Центральный офис расположен в городе Сокол Вологодской области, дополнительный офис - в Москве.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПОРТЕР ГОДА
2020 - 2021

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПОРТЕР ГОДА
2021 - 2022

ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2022

ВОЛОГОДСКИЙ ОФИС

162135, Вологодская область, город Сокол, улица Беднякова, зд. 3, офис 1
vologda@td-format.com

Направление «ДВП»
+7 (81733) 3-22-03

МОСКОВСКИЙ ОФИС

108811, Москва, Киевское шоссе, 22-й км, д.4, стр. 1, блок Б, 5 этаж, офис 501Б


Направление «Тарный картон»
+7 (495) 514-03-24 #2239
bumaga@td-format.com
Служба логистики
+7 (495) 514-03-24 #2253
transport@td-format.com
Направление «Гофропродукция»
+7 (495) 514-03-24 #2259
Направление «Услуги утилизации отходов»
+7 (495) 514-03-24 #2239
bumaga@td-format.com

ГОФРОУПАКОВКА

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГОФРОКАРТОНА С БУРЫМ ИЛИ БЕЛЕНЫМ ПОКРОВНЫМ СЛОЕМ

трехслойного марок Т21, Т22, Т23, Т24, Т25, Т26, Т27 с профилем гофры В, С, Е

пятислойного марок П31, П32, П33, П34, П35 с профилем ВВ, ВЕ, ВС и СЕ

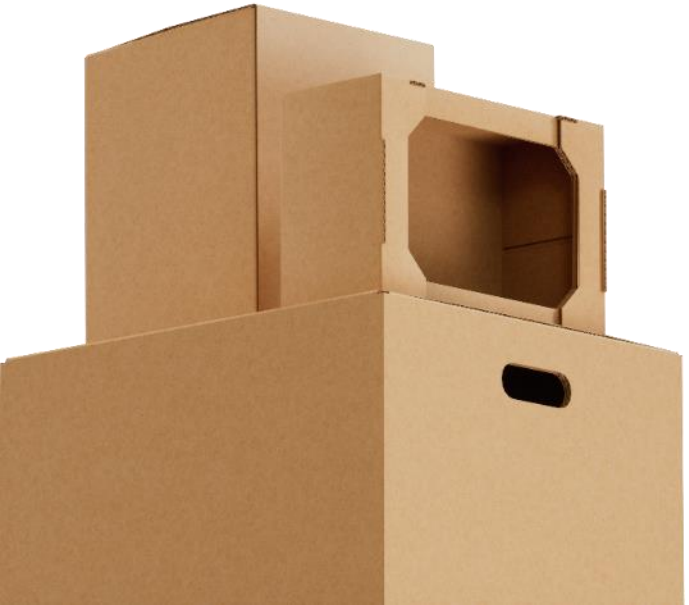

Более **170** млн м2 гофроупаковки в год

ЧЕТЫРЕХКЛАПАННЫЕ ЯЩИКИ

- стандартные и по индивидуальным размерам заказчика
- с элементами высечки (отверстия под ручки и вентиляционные)
- с усеченными, укороченными или перекрывающимися клапанами
- с перфорацией для легкого вскрытия
- с дном сложной конструкции

СЛОЖНАЯ ВЫСЕЧНАЯ УПАКОВКА

- лотки
- шоу-боксы
- подложки

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- прокладки
- вкладыши
- решетки
- перегородки
- вставки
- ложементы
- обечайки
- уголки

ГОФРОПРОИЗВОДСТВО

СУХОНСКИЙ КБК

ГОФРОАГРЕГАТ ЛСГКП-1

Производительность, т
> 60 млн м2

Ширина полотна, мм
1400

максимальная рабочая скорость, м/мин
150

- SRPACK № 1
- SRPACK № 2
- TCY N9-FGT 660x1800
- Ящики с флексопечатью до трех цветов С

ФИЛИАЛ «ВЕСТА» ПЗБМ

ГОФРОАГРЕГАТ ЛГК

Производительность, т
> 110 млн м2

Ширина полотна, мм
2500 (3-х слойный)
2200 (5-ти слойный)

Флексоротор
SRPACK INOVIA-1224:
Флексопечать четыре цвета

Минилайн TCY-9PA
Флексопечать три цвета

Apstar-924FG
Флексопечать три цвета

Ротор СВР-3

Печать С2ФП
Флексопечать два цвета



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

С 1 июля 2021 года Компания ОБФ ввела новые технические условия на тарный картон. Потребителям предложены однослойный и двухслойный картон для плоских слоев марок **Premium** и **Liner 1** массой от 100 до 225 г/м2 (в том числе крашеный и влагопрочный картон), а также бумага для гофрирования марок **Premium** и **Medium HP** массой от 80 до 225 г/м2.



OBF PREMIUM (СОРТ S)

Высокопрочные картон для плоских слоев и бумага для гофрирования, отличающиеся высоким и стабильным уровнем показателей качества, что обеспечивает их эффективную переработку на современных высокоскоростных (порядка 400 м/мин) гофроагрегатах.

OBF PREMIUM (БАЗОВЫЙ СОРТ)

Высокопрочные картон для плоских слоев и бумага для гофрирования, предназначенные для производства высоких марок гофрокартона при рекомендуемой скорости переработки от 250 до 320 м/мин.

OBF LINER 1 / OBF MEDIUM HP

Картон для плоских слоев и бумага для гофрирования с оптимальными показателями качества, предназначенные для производства широкого ассортимента марок гофрокартона при рекомендуемой скорости переработки от 250 до 320 м/мин.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ТЕСТЛАЙНЕРУ МАРКИ OBF PREMIUM

ОБФ
Объединенные бумажные фабрики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМЫ ДЛЯ МАРКИ OBF PREMIUM												МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Масса картона площадью 1 м², г	100±3	110±3	115±3	120±3	125±3	135±3	140±3	150±3	160±3	175±3	200±3	225±3	По ГОСТ Р ИСО 536
Колебания массы картона площадью 1 м² по ширине рулона, %, не более OBF Premium S OBF Premium						2,5 4,0							По ГОСТ Р ИСО 536 и п.5.4 ТУ
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCT_{CD}), кН/м	2,00–2,20	2,20–2,40	2,30–2,50	2,40–2,65	2,50–2,75	2,70–3,00	2,80–3,10	3,00–3,30	3,20–3,50	3,40–3,60	3,60–3,80	3,80–4,00	По ГОСТ Р ИСО 9895
Абсолютное сопротивление продавливанию (BST), кПа, не менее	290	320	335	350	360	390	405	435	465	475	540	580	По ГОСТ Р ИСО 2759
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании верхней стороны ($Кобб_{60}$), г/м², не более						40							По ГОСТ 12605 и п.5.3 ТУ
Влажность, %						6,5–8,5							По ГОСТ ISO 287
Изменение влажности по ширине рулона, %, не более OBF Premium S OBF Premium						1,5 2,0							По ГОСТ ISO 287 и п.п. 5.4, 5.5 ТУ

ПРИМЕЧАНИЕ. С потребителем могут быть согласованы другие значения физико-механических показателей качества при пропорциональном повышении оптовой цены продукции.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ФЛЮТИНГУ МАРКИ OBF PREMIUM

ОБФ
Объединенные бумажные фабрики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМЫ ДЛЯ МАРКИ OBF PREMIUM														МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Масса бумаги площадью 1 м², г	80±3	90±3	100±3	110±3	115±3	120±3	125±3	135±3	140±3	150±3	160±3	175±3	200±3	225±3	По ГОСТ Р ИСО 536
Колебания массы бумаги площадью 1 м² по ширине рулона, %, не более															По ГОСТ Р ИСО 536 и п.5.4 настоящих ТУ
OBF Premium S								2,5							
OBF Premium								4,0							
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца, (CMT_0), Н, при ширине полоски 15 мм, не менее															По ГОСТ Р ИСО 7263
OBF Premium S	170	190	210	230	240	250	260	285	295	315	335	370	420	470	
OBF Premium	160	180	200	220	230	240	250	270	280	300	320	350	400	450	
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCT_{CD}), кН/м	1,60–1,75	1,80–2,00	2,00–2,20	2,20–2,40	2,30–2,50	2,40–2,65	2,50–2,75	2,70–3,00	2,80–3,10	3,00–3,30	3,20–3,50	3,40–3,60	3,60–3,80	3,80–4,00	По ГОСТ Р ИСО 9895
Прочность при растяжении в машинном направлении, (S), кН/м, не менее	5,5		6,0						6,5						По ГОСТ Р ИСО 1924-2
Поверхностная впитываемость воды ($Кобб_{30}$), г/м², в среднем по двум сторонам	30–70														По ГОСТ 12605 и п.5.3 настоящих ТУ
Влажность, %	6,5–8,5														По ГОСТ ISO 287
Изменение влажности по ширине рулона, %, не более															По ГОСТ ISO 287 и п.п.5.4, 5.5 настоящих ТУ
OBF Premium S								1,5							
OBF Premium								2,0							

Примечание. С потребителем могут быть согласованы другие значения физико-механических показателей качества при пропорциональном повышении оптовой цены продукции.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ТЕСТЛАЙНЕРУ МАРКИ OBF LINER 1

ОБФ
Объединенные бумажные фабрики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМЫ ДЛЯ МАРКИ OBF LINER 1												МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Масса картона площадью 1 м ^{2}, г	100±3	110±3	115±3	120±3	125±3	135±3	140±3	150±3	160±3	175±5	200±5	225±5	По ГОСТ Р ИСО 536
Колебания массы картона площадью 1 м^2 по ширине рулона, %, не более	4,0												По ГОСТ Р ИСО 536 и п.5.4 ТУ
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCT_{CD}), кН/м	1,80–2,00	1,95–2,20	2,05–2,30	2,15–2,40	2,25–2,50	2,45–2,70	2,50–2,80	2,65–3,00	2,85–3,20	3,10–3,40	3,40–3,60	3,60–3,80	По ГОСТ Р ИСО 9895
Абсолютное сопротивление продавливанию (BST), кПа, не менее	270	300	310	325	340	365	380	405	430	450	490	530	По ГОСТ Р ИСО 2759
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании ($Кобб_{60}$), верхней стороны, г/м^2, не более	40												По ГОСТ 12605 и п.5.3 ТУ
Влажность, %	6,0–8,5												По ГОСТ ISO 287
Изменение влажности по ширине рулона, %, не более	2,5												По ГОСТ ISO 287 и п.п. 5.4, 5.5 ТУ

Примечание. С потребителем могут быть согласованы другие значения физико-механических показателей качества при пропорциональном повышении оптовой цены продукции.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ФЛЮТИНГУ МАРКИ OBF MEDIUM HP

ОБФ
Объединенные бумажные фабрики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМЫ ДЛЯ МАРКИ OBF MEDIUM HP														МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Масса бумаги площадью 1 м², г	80±3	90±3	100±3	110±3	115±3	120±3	125±3	135±3	140±3	150±3	160±3	175±5	200±5	225±5	По ГОСТ Р ИСО 536
Колебания массы бумаги площадью 1 м² по ширине рулона, %, не более	4,0														По ГОСТ Р ИСО 536 и п.5.4 ТУ
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца, ($СМТ_0$), Н, при ширине полоски 15 мм, не менее	140	160	175	195	200	210	220	235	245	260	280	305	350	395	По ГОСТ Р ИСО 7263
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCT_{CD}), кН/м	1,45–1,60	1,60–1,80	1,80–2,00	1,95–2,20	2,05–2,30	2,15–2,40	2,25–2,50	2,45–2,70	2,50–2,80	2,65–3,00	2,85–3,20	3,10–3,40	3,40–3,60	3,60–3,80	По ГОСТ Р ИСО 9895
Прочность при растяжении в машинном направлении, (S), кН/м, не менее	5,0		5,5				6,0								По ГОСТ Р ИСО 1924-2
Поверхностная впитываемость воды ($Кобб_{30}$), г/м², в среднем по двум сторонам	30–70														По ГОСТ 12605 и п.5.3 ТУ
Влажность, %	6,0–8,5														По ГОСТ ISO 287
Изменение влажности по ширине рулона, %, не более	2,5														По ГОСТ ISO 287 и п.п.5.4, 5.5 ТУ

Примечание. С потребителем могут быть согласованы другие значения физико-механических показателей качества при пропорциональном повышении оптовой цены продукции.

НАУКА В ОСНОВЕ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ

Более
20
лет собственных разработок

10
сотрудников с ученой степенью (технические науки)

Более
200
публикаций в научных изданиях в России и за рубежом

Производство продукции ОБФ основано на применении инновационных технологий и собственных разработок в области повышения физико-механических свойств тарного картона, технологичности его переработки на гофрооборудовании, улучшении потребительских свойств гофротары.

Компания ОБФ занимается научной работой более 20 лет, здесь трудится десять специалистов с ученой степенью в области технологии бумажного производства, результаты исследовательской деятельности публикуются в ведущих отечественных и зарубежных изданиях.

Работа проводится в содружестве с кафедрой ЦБП Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, обладающей современной научноисследовательской базой.


МУЗЕЙ БУМАГИ «БУЗЕОН»

«Бузеон» открылся в поселке Полотняный Завод, Калужской области в августе 2018 года. Это событие было приурочено к 300-летию Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры.

В отреставрированном здании площадью 1250 м2 разместились залы, посвященные истории бумаги, развитию бумажной промышленности, роли бумаги в жизни человека — в быту, культуре, искусстве.

Музей вобрал в себя десятки уникальных экспозиций. Экспонаты собирали по всей стране — у производителей, во ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (г. Санкт-Петербург), на аукционах, в антикварных лавках.

Развивая музей, мы ориентируемся на лучшие мировые образцы, стремимся дать нашим посетителям возможность взглянуть на давно известные предметы по-новому.

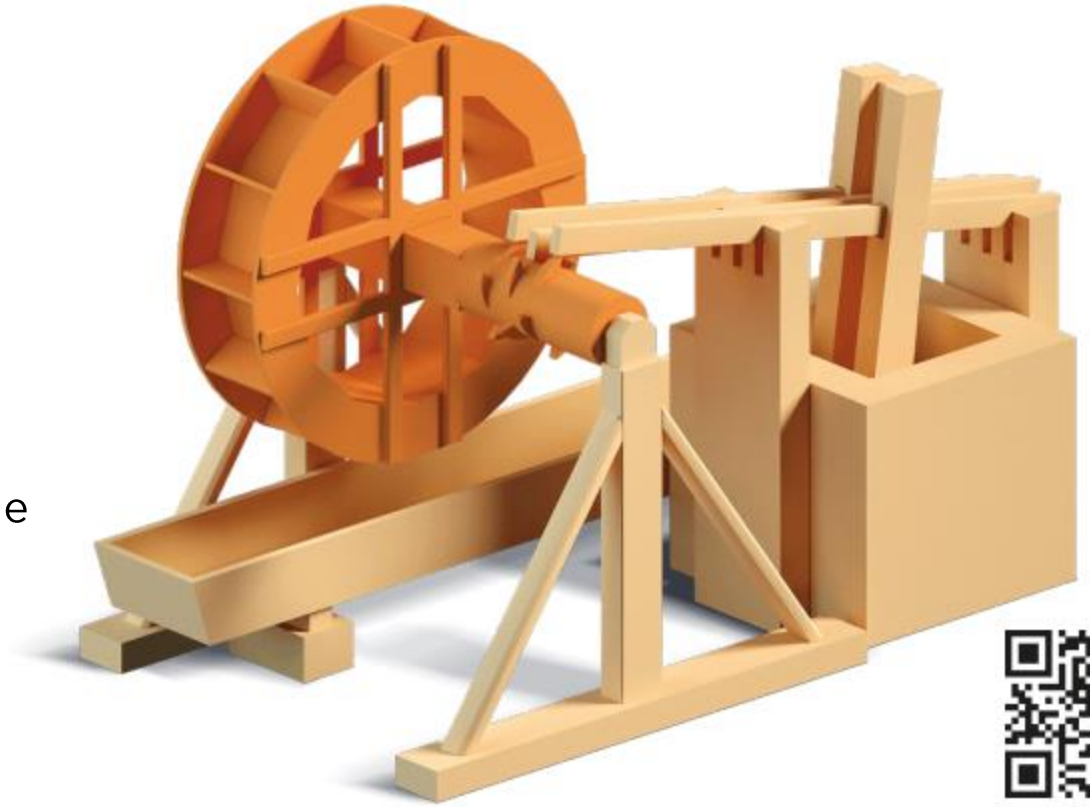

buzeon.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ukobf.com